

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Сенсор	дюйм	1/3" Progressive Scan CMOS
Фокусное расстояние	мм	2,8 (соответствует 100° по горизонтали)
Разрешение	МП	3,0(2048x1536/2304x1296)
Минимальное освещение	Люкс	0,78 / 0 с ИК
Дальность ИК (1 СИД)	м	до 10
Материал корпуса	—	Пластик
Чувствительность PIR сенсора	—	100° по горизонтали дистанция до 10 м
Формат видео	—	H.264/MJPEG
Формат аудио	—	G.711A;G.711Mu;AAC
Дополнительные функции	—	IR-CUT; 3D-DNR; DWDR; BLC; HLC
Поддерживаемые протоколы	—	HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;UDP; SMTP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPOE; IPv4/v6;QoS;UPnP;NTP;Bonjour;802.1x; Multicast;ICMP;IGMP;
Напряжение питания	В	Стабилизированное 12 Вольт ±25%
Ток потребления (с вкл. СИД)	А	0,404
Рабочая температура*	°C	-10... +45° при отн.влаж.95%
Степень защищенности	—	IP54

* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

* Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.



ПРИМЕЧАНИЕ: Камера не закамouflирована под предметы другого функционального назначения и не имеет объектив с вынесенным зрачком входа (PIN-HOLE).

ВНИМАНИЕ! Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: "admin"

Пароль по умолчанию: "12345", IP адрес: 192.168.0.100

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (для прайс-листа)

ST-712 IP PRO D - цветная, с ИК подсветкой, 1/3" Progressive Scan CMOS, 3MP (2048x1536/2304x1296), 2,8 мм (100 градусов), 0,78/0 Люкс с ИК, ИК (1 СИД) - 10м., PIR сенсор 100° горизонт. до 10м. тревожный вход/выход, сенсор ночи, видео кодек H.264 / MJPEG, аудио кодек G.711A;G.711Mu;AAC, 12B ±25%, 0,404А, раб. t-10...+45°C, IR-Cut Filter, 3D-DNR,BLC,DWDR, ONVIF (2.4.2), P2P, 3MP - 20 к/сек, 2MP- 25к/сек RealTime, поддержка карт памяти Micro SD до 128Gb (опция), встроенные микрофон и динамик (функция двухстороннее аудио), возможность работы по WiFi (802.11b/g/n).

* Подробное описание функций
можно найти на сайте
www.st-tm.ru

EAC

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ
ЦВЕТНАЯ



модель: **ST-712 IP PRO D**

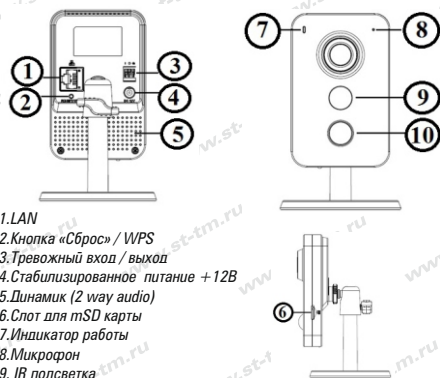


Рис. 1 Схема подключения

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!**

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-712 IP PRO D - камера телевизионная цветная предназначена для преобразования оптического изображения в двоичный код IP, с записью и хранением на встроенном носителе типа microSD карты с последующей передачей на устройства обработки и хранения по проводным линиям связи. Одновременно это изображение может быть передано по встроенному WiFi модулю стандарта IEEE 802.11.b/g/n с мощностью не более 100 мВт.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и передает их на компьютер, NVR, DVR-Hybrid или на WiFi приемник(не входит в комплект поставки) для последующей обработки и хранения. Для изменения настроек используется WEB интерфейс. Камера имеет слот для microSD карты (карта не входит в комплект поставки). Питание видеокamеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока.

3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи кронштейна и крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо подключить кабель источника питания к разъему питания видеокamеры.

4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кронштейном 1 шт.
- крепеж (дюбель-пробка + шуруп) 3 шт.
- шаблон бумажный для разметки крепления 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Будет видеонаблюдение" 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации 1 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковочная коробка 1 шт.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должны соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокamеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокamеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-712 IP PRO D сер.№ соответствует техническим условиям ТУ 26.40.33-001-00032537-2016 и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Чжэцзян Дахуа Вижн Технолоджи Ко.,Лтд.

Адрес: Китай, 310053, г. Ханчжоу, район Биньцзян,

ул. БинАн Роуд, 1199, здание F.

www.dahuasecurity.com

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ».

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрских Событий, 85

Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: июнь 2017 г.

Подавец (наименование и адрес):

м.п.

Дата продажи: _____ /

/ Подпись продавца