

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Ед.изм.	Значение
Напряжение рабочее, максимальное	Вольт	24 ± 25%
Ток, максимально допустимый	Ампер	0,5
Рабочая температура	°C	-50°...+60°
Сопротивление изоляции	М Ом	20
Длина разъема	мм	38
Количество соединений	раз	не менее 1000

ПРИМЕЧАНИЕ: Не имеет драгоценных и редкоземельных металлов.



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.



ПАСПОРТ

КОННЕКТОР

(разъем интерфейсный типа RCA)

модель: **ST-PC1**



EAC

www.st-tm.ru


1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-PC1 – Коннектор (разъем интерфейсный типа RCA) соединитель электрический (далее по тексту «разъем»), предназначен для коммутации аудио сигнала между устройствами. Кабель присоединяется путем обжима с помощью винтового фиксатора для надежного постоянного соединения.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Представляет устройство для соединения разъема RCA с кабелем, который подключается к 2 винтовым контактам.

Материал корпуса разъема – диэлектрический пластик. Токоведущие части – анодированная сталь.

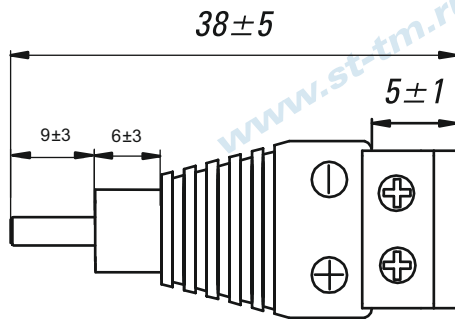

3. УСТАНОВКА

Оголенные концы кабеля, соблюдая полярность, подключить к разъему с помощью их фиксации винтовыми прижимами.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Разъем следует хранить в вентилируемом помещении при температуре -50°C до +60°C. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и щелочей.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить монтаж при наличии напряжения питания.

Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом, прошедшим специальную подготовку.

6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления.

В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном или послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному диллеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru в разделе «контакты» или «тех.поддержка».

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Разъем ST-PC1 сер.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 4372-001-585173 28-2003 и признан годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

www.intellectchina.cn

Импортёр: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «ТД КИТЫ»

Адрес: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Декабрьских событий, 85. Тел. +7 (3952) 20-20-90

Дата изготовления: январь 2017 г.

Продавец (наименование и адрес): _____

М.П.

Дата продажи: _____ / _____ | Подпись продавца

ДЛЯ ЗАМЕТОК