



SECURITY SYSTEMS
ACTIVISION



Руководство по эксплуатации

ВЫЗЫВНЫЕ ПАНЕЛИ ВИДЕОДОМОФОНОВ



Модель No:

AVC-305
AVC-305M
AVP-505
AVP-506
AVP-508
AVP-508H

EAC

Пожалуйста, прочтите перед эксплуатацией и
сохраните для последующего применения



СОДЕРЖАНИЕ

Назначение.....	3
Особенности.....	3
Варианты исполнения и модификации.....	3
Технические характеристики.....	5
Внешний вид и конструкция AVC-305 и 305M.....	6
Внешний вид и конструкция AVP-505.....	7
Внешний вид и конструкция AVP-506.....	8
Внешний вид и конструкция AVP-508 и 508H.....	9
Обозначение выводных кабелей.....	10
Инструкция по монтажу.....	11
Схема подключения.....	13
Накладной монтаж.....	13
Монтаж с поворотным кронштейном.....	14
Врезной монтаж.....	15
Описание работы.....	16
Комплектация.....	16
Правила хранения.....	17
Правила транспортировки.....	17
Гарантийные обязательства.....	18
Гарантийный талон.....	19



НАЗНАЧЕНИЕ

Модели AVC-305, AVP-505/506/508 предназначены для работы в составе стандартных аналоговых 4-х проводных видеодомофонов.

Основные функции:

- вызов;
- видео контроль и прослушивание околodверного пространства с помощью встроенной в панель видеокамеры и микрофона;
- переговоры «хозяин - посетитель»;
- управление электрозамком с помощью встроенного в панель реле.



ОСОБЕННОСТИ

Отличительные особенности:

- малая ширина корпуса;
- антивандальное исполнение;
- возможность установки как внутри, так и снаружи помещений;
- возможность полноценного использования при недостаточном освещении;
- встроенное реле управления электрозамком;
- наличие регуляторов чувствительности микрофона и динамика (кроме AVC-305M);
- двойная защита электронных плат, позволяющая сохранять работоспособность панели в условиях предельных значений влажности воздуха (до 100%);
- широкий диапазон рабочих температур.



ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ И МОДИФИКАЦИИ

Видеопанели могут различаться по следующим характеристикам:

- по типу видеомодуля;
- по разрешению в ТВЛ* видеомодуля;
- по типу звуковой платы;
- по материалу исполнения корпуса;
- по цветовому исполнению;
- по комплектации.

*ТВЛ - Телевизионные линии

Модификации встроенных камер по типу видеомодуля:

- цветное изображение формата PAL;
- цветное изображение формата NTSC;
- черно-белое изображение.

Модификации встроенных камер по разрешению видеомодуля:

- стандартное разрешение 420 - 600 ТВЛ;
- высокое разрешение 700 и более ТВЛ (в названии модели присутствует литера «Н»).

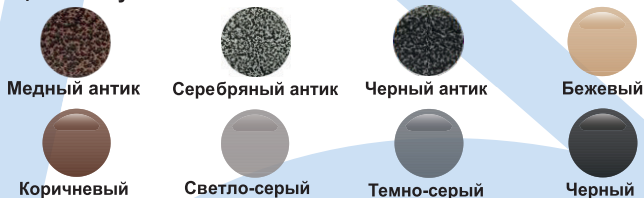
Модификации звуковых плат:

- дуплексные платы с механической регулировкой чувствительности микрофона и динамика;
- полудуплексные платы с автоматическим переключением каналов и автоматической регулировкой чувствительности микрофона и динамика (в названии модели присутствует литера «М»).

По материалу исполнения корпуса:

- пластиковое исполнение;
- металлическое исполнение.

По цветовому исполнению:



Варианты комплектации:

- накладные металлические видеопанели комплектуются угловым кронштейном - «уголок» и козырьком;
- врезные металлические видеопанели комплектуются врезным кронштейном - «корытом»;
- универсальные металлические видеопанели комплектуются угловым кронштейном - «уголок», врезным кронштейном - «корыто» и козырьком;
- накладные пластиковые панели с литым козырьком комплектуются угловым кронштейном - «уголок»;
- накладная пластиковая панель без козырька комплектуется угловым кронштейном - «уголок».




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Технический параметр	Значение
Тип видеокамеры	☐ 420 ТВЛ (для Ч/Б и NTSC модификации), ☐ 600 ТВЛ (для PAL модификации), ☐ 700 ТВЛ (для PAL модификации), ☐ 750 ТВЛ (для PAL модификации), ☐ 800 ТВЛ (для PAL модификации), ☐ 1000 ТВЛ (для PAL модификации).
Угол обзора	70° по горизонтальной плоскости 52° по вертикальной плоскости
Тип замка	Электромеханический или электромагнитный
Реле замка	Нормальный разомкнутый, 30В/10А
Степень защиты от атмосферных воздействий	IP54(защита от пыли и брызг дождя)
Относительная влажность	До 100%
Инфракрасная подсветка	0,6м , 2м (в моделях оснащенных датчиком освещенности)
Максимальное расстояние до панели обеспечивающее различимость речи	3м (при внешнем шуме 40дБ) 0,5м (при внешнем шуме 70дБ)
Диапазон рабочих температур	От 35С° до +55С° (AVC-305) От 50С° до +50С° (AVP-505/506/508)
Ток и напряжение питания панели от монитора	Не более 200МА 12В (+/- 1,5В)
Габариты ШхВхГ (мм)	40х122х24мм



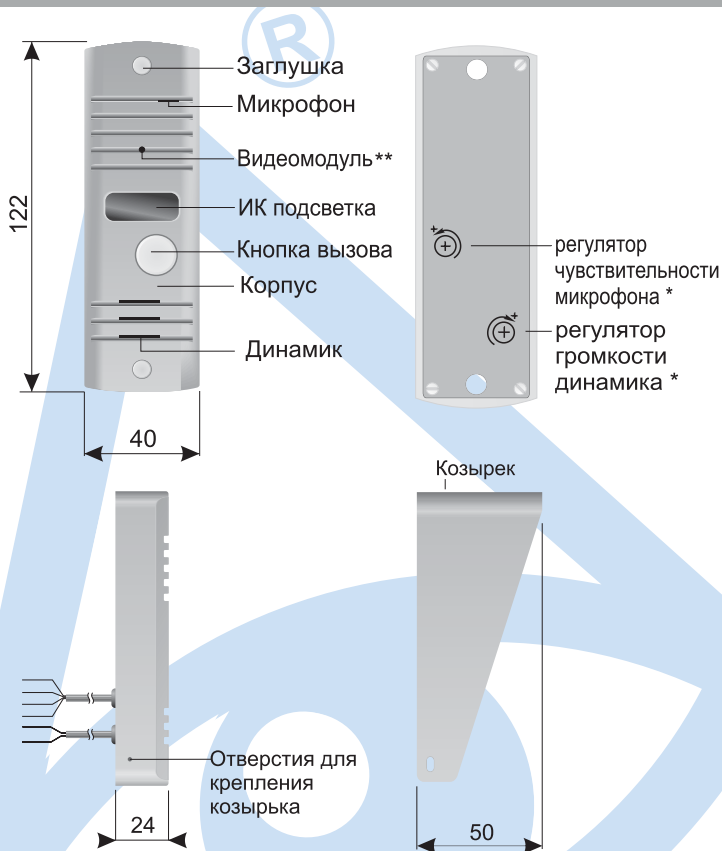
ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ AVC-305 и 305M




* - отсутствуют в моделях AVC-305M.

** - существует модификация AVC-305 без видеомодуля.

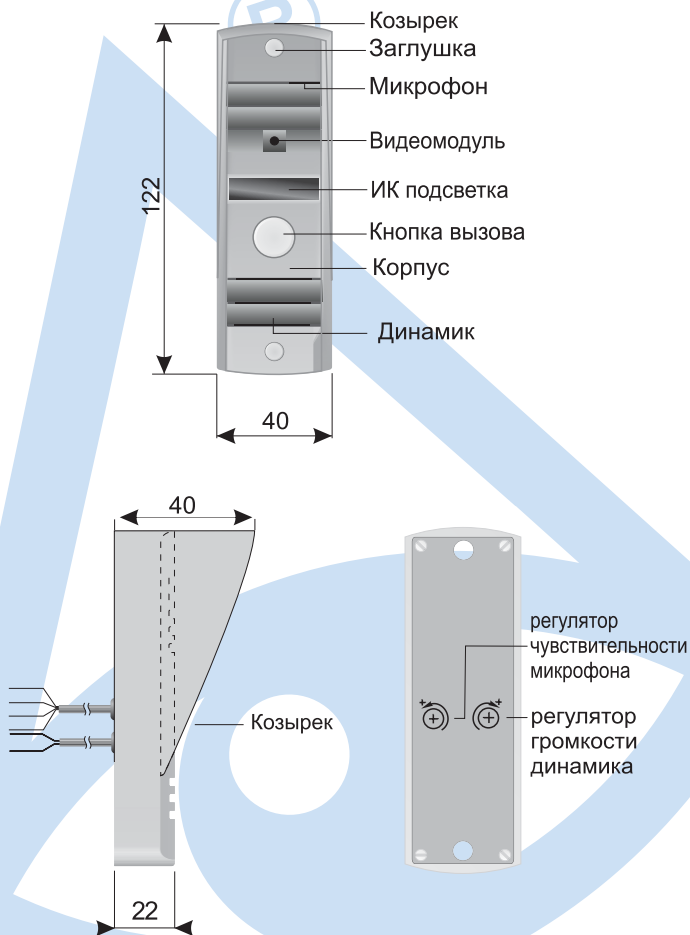
ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ AVR-505



ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ AVR-506

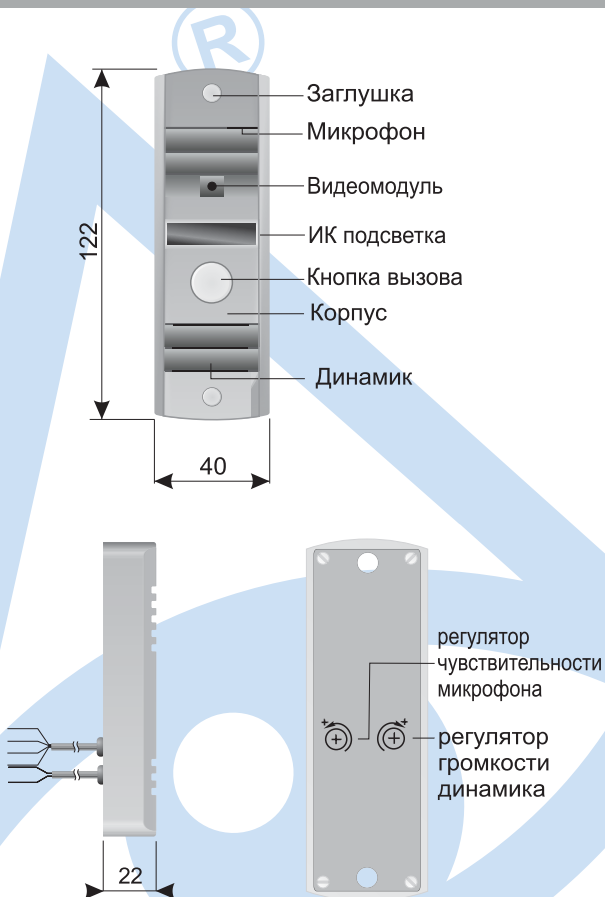


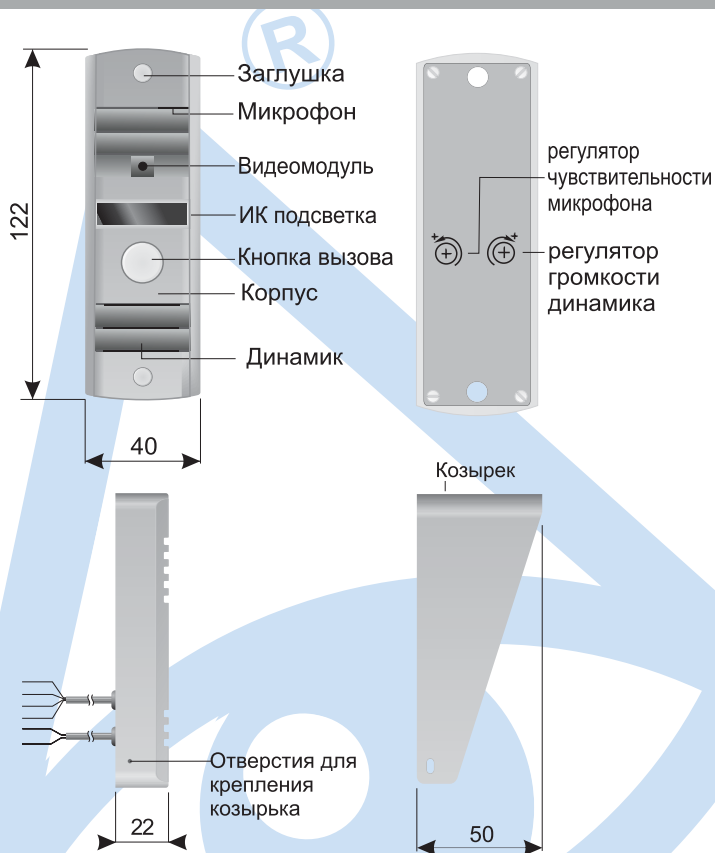ВНЕШНИЙ ВИД И КОНСТРУКЦИЯ AVR-508 и 508Н




ОБОЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТОВ ВЫВОДНЫХ КАБЕЛЕЙ

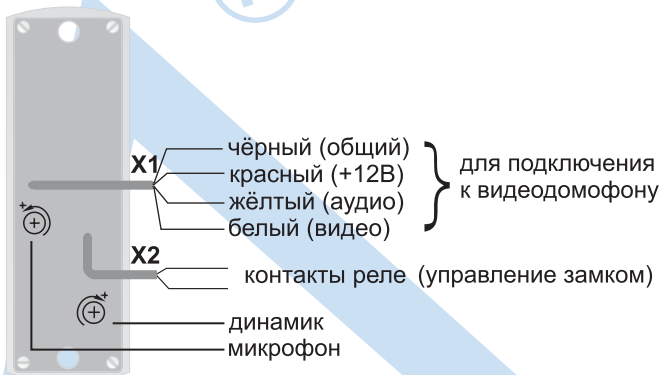AVC-305



AVP-505, 506, 508

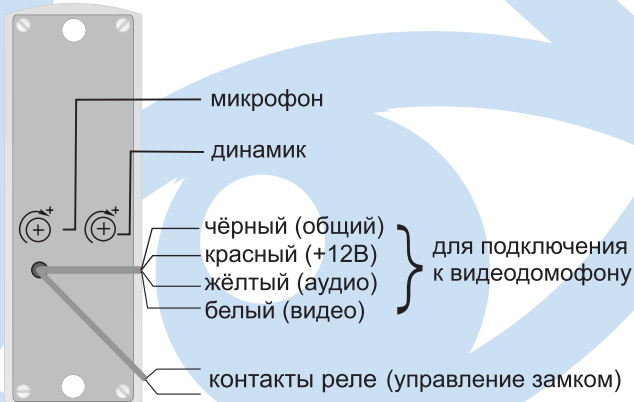



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ



Внимание!

Важные сведения о подключении вызывной панели к видеодомофону:

- вызывная панель предназначена для работы с 4-х проводными аналоговыми мониторами с величиной, подаваемого напряжения от домофона к панели = 12В +/- 1,5В;
- вызывная панель может быть выведена из строя при неправильном подключении к проводам соединительного кабеля от видеомонитора.



Запрещается:

- использовать нестабилизированные по напряжению источники питания;
- использовать источники питания, выходное напряжение которых превышает 13,5В.



Установка:

- до начала монтажа на объекте соберите «макет»: домофон, панель + кабельная линия;
- проверьте все функции домофона (вызов, переговоры, передачу видеосигнала, работу ИК - подсветки, работу реле замка);
- проложите кабельную линию;
- установите домофон, подключите панель к кабельной линии в соответствии со схемой подключения «домофон - панель»;
- проверьте напряжение, которое передает монитор к панели;
- подключите панель к кабельной линии в соответствии со схемой подключения «монитор - панель»;
- «скрутки» проводов необходимо пропаять, изолировать термоусадочным кембриком друг от друга и общим кембриком от внешней среды (изоляция мест соединения должна обеспечивать защиту от попадания влаги);
- отрегулируйте чувствительность микрофона и динамика (кроме моделей М);
- установите панель на винты;

- проверьте работу домофона (все функции);
- установите заглушки (используя герметик или клей).



Рекомендация по установке:

- питание внешней видеокамеры (видеомодуля) +12В осуществляется от домофона. Допускается подключение внешней видеокамеры (видеомодуля) с током потребления до 110 мА. При подключении видеокамеры с большим током потребления и видеокамеры с ИК подсветкой, необходим отдельный источник питания;
- при длине линии до 20м рекомендуется использовать кабель ШСМ или аналогичный;
- при длине линии до 70м допустимо использовать кабель для монтажа систем видеонаблюдения КВК - В (П) -2;
- при длине кабельной линии от 70м до 150м можно использовать кабель РК75-4/ +4x0,75;
- расстояние от пола до нижнего шурупа 165 см.

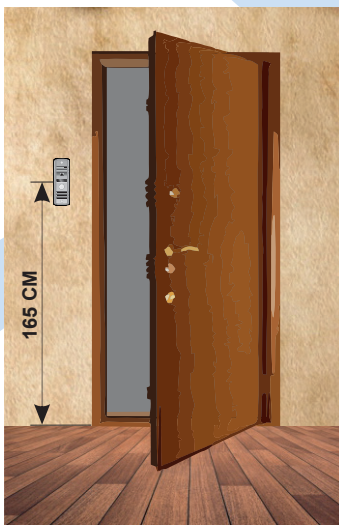
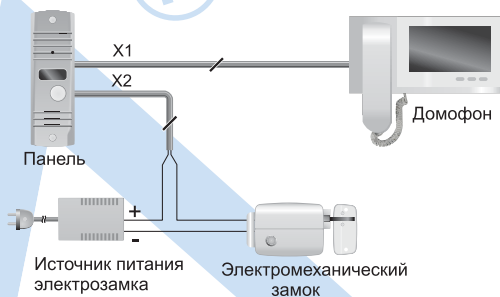


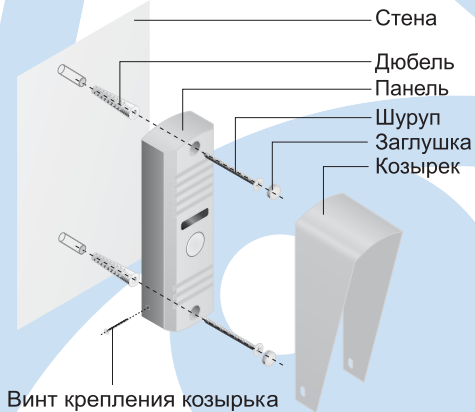


СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Панели со встроенным видеомодулем:



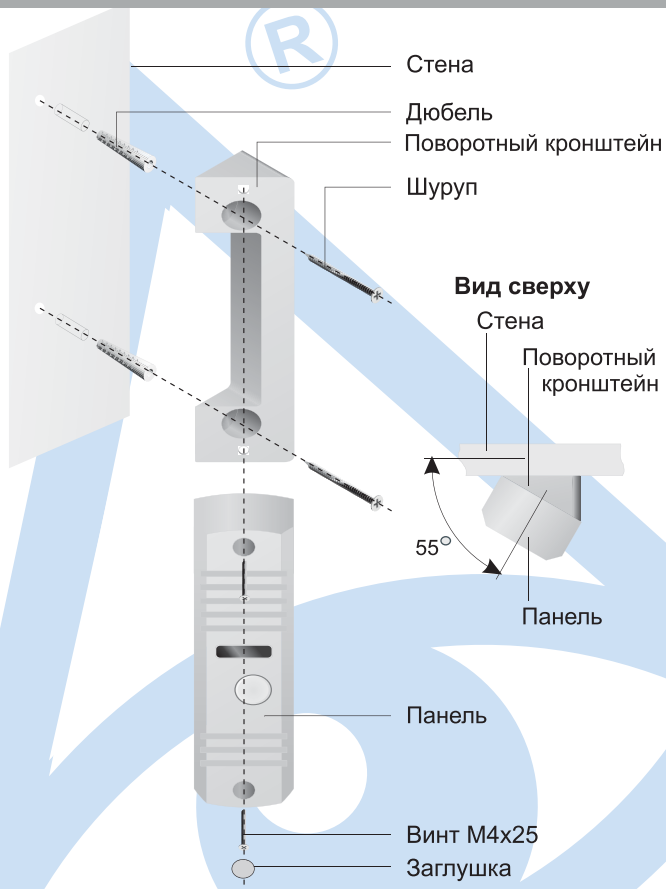
НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ



Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего шурупа - 165см





МОНТАЖ С ПОВОРОТНЫМ КРОНШТЕЙНОМ



Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего шурупа - 165см



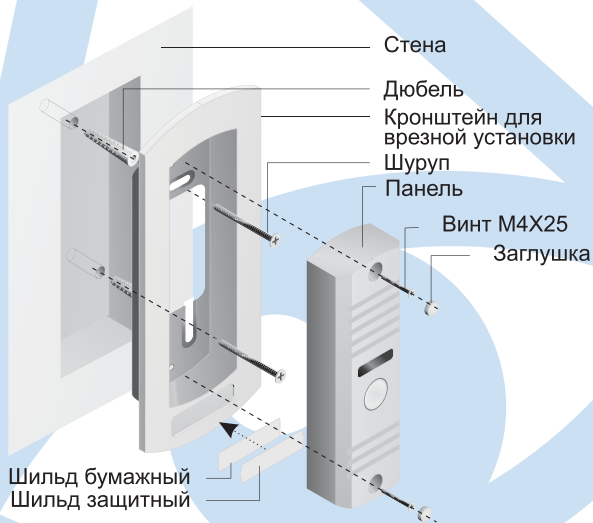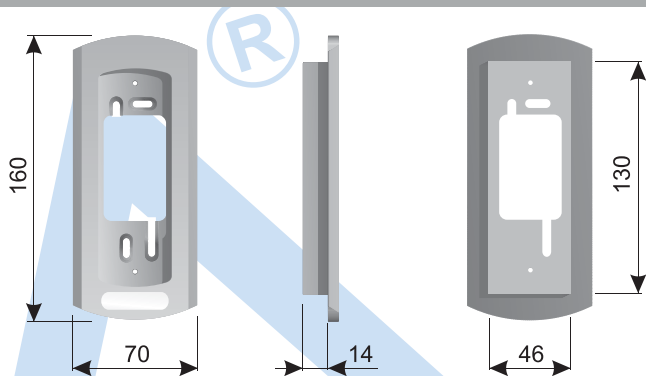ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ



Рекомендуемое расстояние от пола до нижнего шурупа - 165см



ОПИСАНИЕ РАБОТЫ

Вызов, видеоконтроль, переговоры, управление замком

После установки и подключения панель готова к работе.

При нажатии посетителем кнопки вызова на панели, домофон выдает звуковой сигнал и на его экране появляется изображение пространства перед панелью. После поднятия трубки домофона возможно ведение диалога с посетителем.

Нажатие на кнопку открывания замка на домофоне приводит к срабатыванию встроенного в панель реле управления электромеханическим замком и открыванию электромеханического замка, если он подключен.

Контроль пространства за дверью

Для контроля пространства перед дверью необходимо нажать на соответствующую кнопку домофона - в результате на экране появится изображение, если при этом снять трубку (нажать кнопку «звук»), то можно прослушать пространство перед панелью.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вызывная панель	1 шт
Угловой кронштейн (кроме «врезных» модификаций)	1 шт
Кронштейн для врезной установки (только для «врезных» модификаций)	1 шт
Козырек (кроме «врезных» модификаций и моделей AVP-505/506)	1 шт
Саморезы (шурупы) 4,2х50 (крепление к стене)	2 шт
Дюбеля пластиковые 8х40	2 шт
Винты М4х25 (крепление к кронштейну)	2 шт
Саморезы крепления козырька (М2,9х4,5)	3 шт
Руководство по эксплуатации	1 шт
Упаковочная коробка с ложементом	1 шт



ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Изделия хранятся уложенные в упаковке завода-изготовителя в помещении при относительной влажности воздуха не более 60% в условиях, не допускающих увлажнения.

Во время хранения должна быть обеспечена сохранность индивидуальной упаковки и коллективной тары. Избегать механического, химического и термического воздействия.



ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Условия транспортировки должны обеспечивать сохранность изделий и товарного вида упаковки, защищать упаковку от механических, термических и химических повреждений, предотвращать попадание влаги на коллективную тару и индивидуальную упаковку.



ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует работу вызывной панели в течении 3 лет с момента продажи, но не более 5 лет от даты производства.

При отсутствии в руководстве отметки о дате продажи, гарантийный срок исчисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства считаются недействительными, если причиной выхода вызывной панели из строя явились:

- механическое, термическое, химическое повреждения вызывной панели и ее узлов;
- электрический пробой входного (выходного) каскада;
- ошибка при установке;
- авария в сети питания;
- повреждение гарантийной пломбы.

Гарантия действительна только при предъявлении настоящего руководства.

Адрес сервисного центра: 107370, Российская Федерация, г. Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр. 1.

Тел./факс: +7 (495) 632-01-02
+7 (499) 702-43-20

Актуальный список сервисных центров удобных для вас можно найти на сайте www.activision.su



ВНИМАНИЕ! Некоторые параметры устройства могут быть изменены производителем без дополнительного уведомления.




ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется фирмой-продавцом. Талон действителен при наличии всех отметок

Модель:	Серийный номер:
Фирма-продавец:	Дата приобретения: ____ / ____ / ____
Адрес:	Печать и подпись фирмы-продавца:
Телефон:	

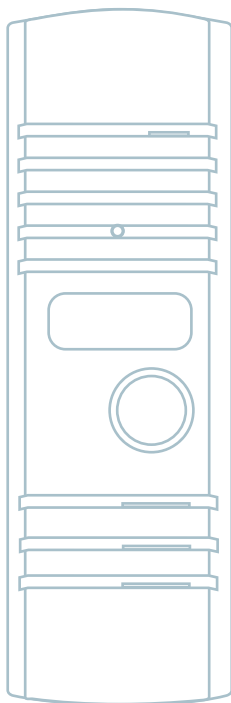При покупке изделия требуйте полного заполнения гарантийного талона



Адрес: 107370, Российская Федерация, г. Москва, Тюменский проезд, д. 5, стр. 1.
Тел./факс: +7 (495) 632-01-02, +7 (499) 702-43-20.